

**Produkt Datenblatt Modell uvex pheos nxt guard 9128781**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

**1. Produktcharakteristik**

- klassisch-sportliches Leichtgewicht mit neuartiger Bügelkonstruktion für jederzeit optimalen, sicheren Halt
- uvex pheos nxt guard mit direkt angespritztem Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub sowie noch höheren Tragekomfort
- ergonomisch geformte Bügel mit Grip-Struktur und weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- erhöhte Luftzirkulation für hervorragenden klimaoptimierten Tragekomfort dank zahlreicher Aussparungen im Brillenbügel
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- längenverstellbares Kopfband hält die Brille auch bei anspruchsvollen Arbeiten in Position
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

## 2. Technische Details Tragkörper

### Bügel

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Material | PA / TPE                       |
| Merkmal  | klimaaoptimierter Tragekomfort |
| Farbe    | blau, anthrazit                |

### Kopfband

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Material   | Textil             |
| Ausführung | längenverstellbar  |
| Farbe      | anthrazit, schwarz |

### Kennzeichnung

|                                                                            |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hersteller                                                                 | W                                                     |
| EN-Norm                                                                    | 166                                                   |
| Verwendungsbereich                                                         | 3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)<br>4 (Grobstaub) |
| mechanische Festigkeit                                                     | F (45 m/s)                                            |
| Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen | T                                                     |
| Konformitätszeichen                                                        | CE                                                    |

### 3. Technische Details Scheibe

#### Scheibe

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Material      | PC                       |
| Scheibendicke | 2,01 mm bei PD           |
| Beschichtung  | uvex supravision extreme |
| Farbe         | farblos                  |
| UV-Schutz     | UV400                    |

#### Weichkomponente

|          |           |
|----------|-----------|
| Material | TPE       |
| Farbe    | anthrazit |

#### Kennzeichnung

|                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzstufe                                                                | 2C-1,2 (EN 170)                                                                     |
| Hersteller                                                                 | W                                                                                   |
| optische Klasse                                                            | 1                                                                                   |
| mechanische Festigkeit                                                     | F (45 m/s)                                                                          |
| Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen | T                                                                                   |
| Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen                             | K                                                                                   |
| Beständigkeit gegen Beschlagen                                             | N                                                                                   |
| Konformitätszeichen                                                        | CE                                                                                  |
| Fabricsymbol                                                               |  |

## 4. Logistische Informationen

### Produkt

Gewicht

42g

Maße  
(L x B x H)  
in mm  
(ungefähre Angaben)

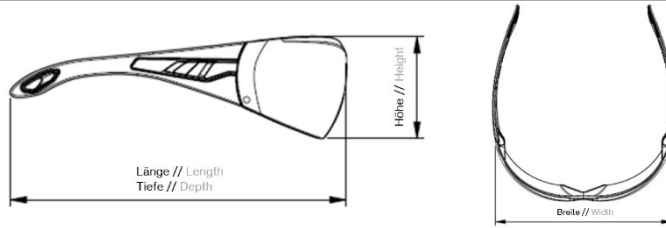


Bild nur als Referenz

162 x 143 x 55

**VE 1**

**VE 2**

**VE 3**

EAN-Code

4066853029090

4066853029106

4066853029113

Menge in Stk.

1

8

128

Maße  
(L x B x H)  
in mm  
(ungefähre Angaben)






Bild nur als Referenz



80 x 145 x 60

185 x 290 x 97

600 x 400 x 400

Nettogewicht  
in g (ungefähre Angaben)

42

336

5.376

Bruttogewicht  
in g (ungefähre Angaben)

56

551

9.715

Ursprungsland

Deutschland

## 5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 170

PSA-Kategorie

Kategorie II