

uvex super OTG planet

CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9169295	EN 166, EN 170	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	 91%
TRAITEMENT	uvex supravision excellence
PROTECTION	UV400
TEINTE	incolor
MARQUAGE	2C-1,2 W1 FTKN CE
MATÉRIAU	PC (mass balance)

MONTURE

COLORIS	anthracite, jade
MARQUAGE	W 166 FT CE
MATÉRIAUX	face de la monture PA
	branches PA, TPE
POIDS	37 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2

TEINTE INCOLORE


Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne	Performances	Face externe
	Résistance à la buée	
	Résistance aux rayures	

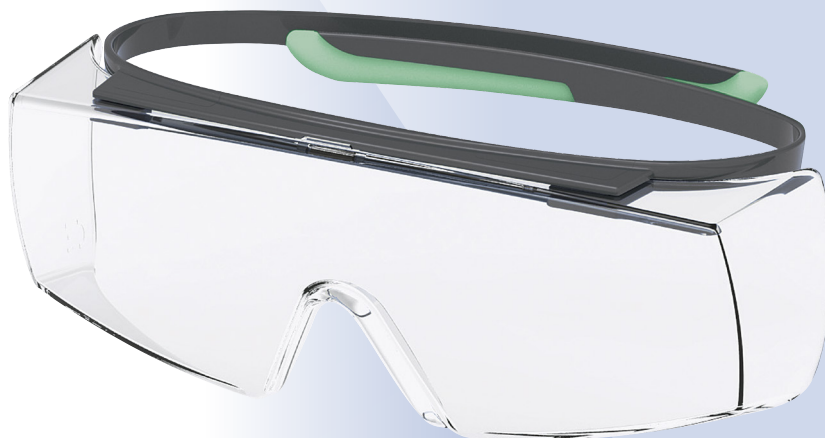

LES + PRODUIT

- surlunettes pour porteurs de lunettes de vue
- concept innovant de branches sans charnière offrant un excellent maintien, dotées d'extrémités souples pour un maintien sûr sans point de pression
- oculaire au design plat pour champ de vision dégagé
- pont de nez anatomique confortable toute la journée
- sans métal

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	8 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	128 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH



1 % DE MATÉRIAU RECYCLÉ SELON LA NORME ISO 14067
64 % DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

COMPOSITION

OCULAIRE	71% PC biosourcé (mass balance)
MONTURE	Composant rigide : 50 % biosourcé (huile de ricin) Composant souple : 47 % de PCR

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMBALLAGE



SACHET EN POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ À 70 %

EMPREINTE CARBONE



0,13 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,19 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 01/2023*

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels