FICHE TECHNIQUE
LUNETTES À BRANCHES

uvex pheos cx2

CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9198257	EN 166, EN 170	UV400


DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	91%
TRAITEMENT	uvex supravision excellence
PROTECTION	UV400
TEINTE	incolore
MARQUAGE	2C-1,2 W1 FTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	bleu, gris
MARQUAGE	W 166 FT CE
MATÉRIAUX	face de la monture POM, TPE
	branches POM, TPE
POIDS	28 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2

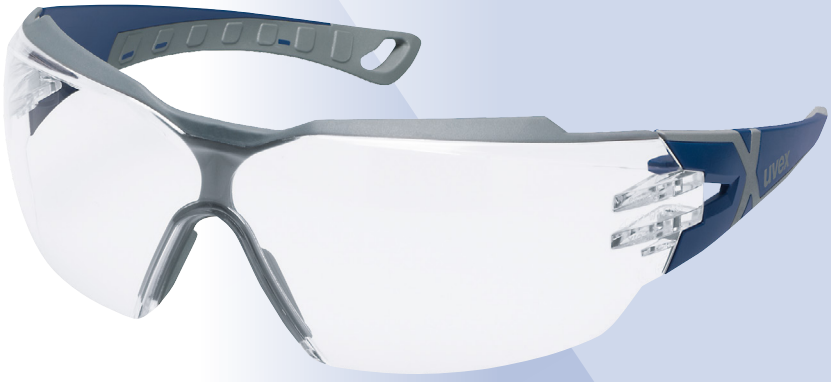


Pont de nez souple


Branches souples sans point de pression


Protection renforcée x-tended

TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.
Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne	**Performances**	Face externe
●●●●	Résistance à la buée	○○○○
●●●○	Résistance aux rayures	●●●●

LES + PRODUIT

- lunette de protection légère eu design sport ultra-enveloppante
- protection renforcée et confortable au niveau du front grâce au composant souple directement injecté x-tended, appui nasal souple pour plus de confort et de maintien
- technologie x-twist permettant un maintien parfait de la lunette grâce aux branches légèrement incurvées
- champ de vision étendu grâce à l'oculaire duosphérique
- excellente ventilation garantissant un climat adapté dans la zone de l'oculaire
- peut facilement être combinée avec d'autres EPI, notamment avec les casques anti-bruit
- sans métal

MADE IN GERMANY

FICHE TECHNIQUE
LUNETTES À BRANCHES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN
Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE
Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE
Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE

0,16 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,2 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 01/2023*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr