



de	Anlage zur Herstellerinformation	pt	Anexo às informações do utilizador
en	Annex to manufacturer information	sl	Priloga k informacijam o izdelavi
fr	Annexe aux informations destinées aux utilisateurs	uk	Додаток до інформації виробника
es	Anexo a la información del fabricante	hr	Dodatak informacijama za korisnike
it	Allegato alle informazioni sul produttore	el	Παράρτημα στις πληροφορίες κατασκευαστή
nl	Bijlage bij de producentinformatie	no	Vedlegg til informasjon om produsenten
sv	Bilaga till tillverkarinformation	et	Tootja teabe lisa
da	Bilag til producentinformation	lt	Gamintojui skirtos informacijos priedas
pl	Załącznik do informacji od producenta	lv	Pielikums informācijai lietotājam
cs	Příloha k informacím výrobce	sr	Prilog korisničkim informacijama
hu	Melléklet a gyártói információhoz	fi	Liite valmistajan tiedoista
bg	Приложение към информацията за производителя	tr	Üretici bilgisi eki
ro	Anexă la informațiile pentru utilizator	jpn	メーカー情報の付属資料
sk	Príloha k informáciám od výrobcu	ar	ملحق معلومات الشركة المصنعة

Chemikalienschutzkleidung Typ 6 EN 13034:2005+A1:2009

Die Schutzkleidung wird hergestellt aus:
49% PPAN / 42% Baumwolle / 5% Para Aramid / 3% Polyamid / 1% Static Control 300 g/m²

Anforderungen an den Oberstoff der Bekleidung gemäß EN 14325:2004

Anforderungsmerkmal	Einstufung der Leistungsklassen	
Abriebfestigkeit	2 von 6	
Weiterreißfestigkeit	3 von 6	
Höchstzugkraft	5 von 6	
Durchstichfestigkeit	2 von 6	
Penetrationsbeständigkeit	Abweisungsindex R	Penetrationsindex P
H ₂ SO ₄	3 von 3	3 von 3
NaOH	3 von 3	3 von 3
o-Xylen (unverdünnt)	0 von 3	0 von 3
Butan-1-ol (unverdünnt)	0 von 3	0 von 3
Nahthöchstzugkraft	4 von 6	
Maßänderung nach 5 Wäschen	erfüllt	

Protective clothing against liquid chemicals Type 6 EN 13034:2005+A1:2009

The protective clothing is manufactured from:
49% PPAN / 42% cotton / 5% para-aramid / 3% polyamide / 1% Static Control 300 g/m²

Requirements for outer fabric of the clothing according to EN 14325:2004

Required property	Classification of performance classes	
Abrasion resistance	2 of 6	
Tear resistance	3 of 6	
Tensile strength	5 of 6	
Puncture resistance	2 of 6	
Penetration resistance	Repellent index R	Penetration index P
H ₂ SO ₄	3 of 3	3 of 3
NaOH	3 of 3	3 of 3
o-xylene (undiluted)	0 of 3	0 of 3
Butan-1-ol (undiluted)	0 of 3	0 of 3
Tensile strength of the seams	4 of 6	
Dimensional change after 5 washing cycles	Pass	

Vêtements de protection contre les produits chimiques de type 6 NF EN 13034:2005+A1:2009

Le vêtement de protection est fabriqué à partir de :
49 % PPAN / 42 % coton / 5 % para-aramide / 3 % polyamide / 1 % Static Control 300 gr/m²

Exigences concernant le tissu extérieur du vêtement conformément à la norme NF EN 14325:2004

Exigences de performances	Appartenance aux classes de performance	
Résistance à l'abrasion	2 sur 6	
Résistance à la déchirure	3 sur 6	
Résistance à la traction	5 sur 6	
Résistance à la perforation	2 sur 6	
Résistance à la pénétration	Indice de répulsion R	Indice de pénétration P
Acide sulfurique	3 sur 3	3 sur 3
Hydroxyde de sodium	3 sur 3	3 sur 3
o-Xylène (non dilué)	0 sur 3	0 sur 3
Butane-1-ol (non dilué)	0 sur 3	0 sur 3
Résistance des coutures	4 sur 6	
Variation des dimensions après 5 lavages	rempli	

Ropa de protección contra productos químicos tipo 6 EN 13034:2005+A1:2009

La ropa de protección está fabricada de:
49 % PPAN / 42 % algodón / 5 % paramida / 3 % poliamida / 1 % Static Control 300 gr/m²

Requisitos del tejido exterior de la ropa de protección según EN 14325:2004

Características de los requisitos	Clasificación de las clases de rendimiento	
Resistencia a la abrasión	2 de 6	
Resistencia al desgarre	3 de 6	
Fuerza de tracción	5 de 6	
Resistencia a la perforación	2 de 6	
Resistencia a la penetración	Índice de repelencia R	Índice de penetración P
H ₂ SO ₄	3 de 3	3 de 3
NaOH	3 de 3	3 de 3
o-Xileno (sin diluir)	0 de 3	0 de 3
Butan-1-ol (sin diluir)	0 de 3	0 de 3
Fuerza de tracción de las costuras	4 de 6	
Cambio dimensional tras 5 lavados	conforme	

Indumenti di protezione contro il rischio chimico tipo 6 EN 13034:2005+A1:2009

Gli indumenti protettivi sono fabbricati in:
49%PPAN / 42% cotone / 5% para-aramide / 3% poliammide / 1% Static Control 300 gr/m²

Requisiti del materiale esterno dell'indumento definiti dalla norma EN 14325:2004

Requisito	Classificazione secondo le classi di prestazioni	
Resistenza all'abrasione	2 di 6	
Resistenza allo strappo	3 di 6	
Trazione massima	5 di 6	
Resistenza alla perforazione	2 di 6	
Resistenza alla penetrazione	Indice di impermeabilità R	Indice di penetrazione P
H ₂ SO ₄	3 di 3	3 di 3
NaOH	3 di 3	3 di 3
o-xilene (non diluito)	0 di 3	0 di 3
Butan-1-olo (non diluito)	0 di 3	0 di 3
Forza di trazione massima cucitura	4 di 6	
Alterazione dimensionale dopo 5 lavaggi	conforme	

Beschermende kleding tegen chemicaliën type 6 EN 13034:2005+A1:2009

De beschermende kleding is vervaardigd uit:
49%PPAN / 42% katoen / 5% para-aramide / 3% polyamide / 1% Static Control 300 gr/m²

Eisen aan het bovenmateriaal van de kleding volgens EN 14325:2004

Kenmerk vereiste	Indeling van de prestatieniveaus	
Slijtvastheid	2 van 6	
Scheurbestendigheid	3 van 6	
Hoogste trekkracht	5 van 6	
Doorsteekbestendigheid	2 van 6	
Penetratiebestendigheid	Afstotingsindex R	Penetratie-index P
H ₂ SO ₄	3 van 3	3 van 3
NaOH	3 van 3	3 van 3
o-xyleen (onverdund)	0 van 3	0 van 3
Butaan-1-ol (onverdund)	0 van 3	0 van 3
Naadtrekkracht max.	4 van 6	
Maatverandering na 5 wasbeurten	voldaan	

SV

Skyddskläder mot kemikalier typ 6 EN 13034:2005 + A1:2009

Detta plagg består av:

PPAN 49% / 42% bomull / 5% para-aramid / polyamid 3% / 1% Static Control 300 g/m²

Krav på yttertyg för kläder enligt EN 14325:2004

Kännetecken för kraven	Klassificering av prestandaklasser	
Slitagebeständighet	2 av 6	
Rivhållfasthet	3 av 6	
Dragstyrkeegenskaper	5 av 6	
Hållfasthet mot punktering	2 av 6	
Inträngningsmotstånd	Avstötningsindex R	Penetrationsindex P
H ₂ SO ₄	3 av 3	3 av 3
NaOH	3 av 3	3 av 3
o- xylene (ren)	0 av 3	0 av 3
Butan-1-ol (ren)	0 av 3	0 av 3
Max. dragbeständighet hos sömmar	4 av 6	
Dimensionsförändringen efter 5 tvättar	uppfyllt	

da

Kemisk beskyttelsesdragt type 6 EN 13034:2005+A1:2009

Beskyttelsesbeklædningen er fremstillet af:

PPAN 49% / 42% bomuld / 5% para-aramid / polyamid 3% / 1% static control 300 gr/m²

Krav til den ydre struktur i tøjet i henhold til EN 14325:2004

Funktionskrav	Klassificering af præstationsklasserne	
slidstyrke	2 af 6	
rivstyrke	3 af 6	
Maksimal træksbrudstyrke	5 af 6	
punktering	2 af 6	
penetrationsmodstand	Afvisningsindeks R	Penetrationsindeks P
H ₂ SO ₄	3 af 3	3 af 3
NaOH	3 af 3	3 af 3
o-xylene (ren)	0 af 3	0 af 3
Butan-1-ol (ren)	0 af 3	0 af 3
Maksimal træksbrudstyrke for sømme	4 af 6	
Dimensionsændring efter 5 vaske	opfyldt	

pl

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami Typ 6 EN 13034:2005+A1:2009

Skład odzieży ochronnej:

49% PPAN / 42% bawełny / 5% para-aramidu / 3% poliamidu / 1% Static Control 300 g/m²

Wymagania dotyczące zewnętrznej tkaniny odzieżowej zgodnie z EN 14325:2004

Wymagana cecha	Klasifikacja z podziałem na klasy skuteczności	
Odporność na ścieranie	2 z 6	
Odporność na rozdzielanie	3 z 6	
Odporność na rozciąganie	5 z 6	
Odporność na przebicie	2 z 6	
Odporność na przenikanie	Indeks odporności R	Indeks przenikania P
H ₂ SO ₄	3 z 3	3 z 3
NaOH	3 z 3	3 z 3
o-Ksylen (nierozcieńczony)	0 z 3	0 z 3
Butan-1-ol (nierozcieńczony)	0 z 3	0 z 3
Wytrzymałość szwów	4 z 6	
Zmiana wymiarów po 5 praniach	spełnione	

CS

Ochranný oděv proti chemikáliím typu 6, EN 13034:2005+A1:2009

Ochranný oděv se vyrábí z těchto materiálů:

49 % PPAN / 42 % bavlna / 5 % para-amid / 3 % polyamid / 1 % static control, 300 g/m²

Požadavky na svrchní látku oděvu podle normy EN 14325:2004

Požadovaná vlastnost	Klasifikace výkonových tříd	
Odolnost proti otěru	2 ze 6	
Síla v dalším trhu při roztržení	3 ze 6	
Mez pevnosti v tahu	5 ze 6	
Odolnost proti propíchnutí	2 ze 6	
Odolnost proti průniku	Index odpuzování R	Index průniku P
H ₂ SO ₄	3 ze 3	3 ze 3
NaOH	3 ze 3	3 ze 3
o-xylene (nezředěný)	0 ze 3	0 ze 3
Butan-1-ol (nezředěný)	0 ze 3	0 ze 3
Mez pevnosti v tahu švu	4 ze 6	
Změna rozměrů po 5 praních	splněno	

hu

Kémiai anyagok elleni védőruházat, 6-os típus EN 13034:2005+A1:2009

A védőruházat a következő anyagokból készült:

49% PPAN / 42% pamut / 5% para-aramid / 3% poliamid / 1% Static Control 300 gr/m²

Ruházat felső anyaga az EN 14325:2004 követelményei szerint

Követelmény tulajdonság	Teljesítményszintű besorolása	
Kopásállóság	6-ból 2	
Szakíthatóság	6-ból 3	
Szakítószilárdság	6-ból 5	
Szűrőállóság	6-ból 2	
Penetrációs ellenállás	Elutasítási index R	Penetrációs index P
H ₂ SO ₄	3-ből 3	3-ből 3
NaOH	3-ből 3	3-ből 3
o-xilol (hígítatlan)	3-ből 0	3-ből 0
bután-1-ol (hígítatlan)	3-ből 0	3-ből 0
Varrás szakítószilárdsága	6-ból 4	
Méretváltozás 5 mosás után	megfelelt	

bg

Защитно облекло срещу химически продукти – екипировка тип 6 EN 13034:2005+A1:2009

Защитното облекло е произведено от:

49% PPAN / 42% памук / 5% пара арамид / 3% полиамид / 1% Static Control 300 g/m²

Изисквания към външната тъкан на облеклото в съответствие с EN 14325:2004

Признак на изискването	Категоризиране на класовете на защита	
Устойчивост на триене	2 от 6	
Устойчивост на разкъсване	3 от 6	
Максимална сила на опън	5 от 6	
Устойчивост на прободане	2 от 6	
Устойчивост на проникване	Индекс на непронускливост R	Индекс на проникване P
H ₂ SO ₄	3 от 3	3 от 3
NaOH	3 от 3	3 от 3
o-ксилен (неразреден)	0 от 3	0 от 3
Бутан-1-ол (неразреден)	0 от 3	0 от 3
Максимална сила на опън по шевовите	4 от 6	
Изменение на размера след 5 пранета	изпълнено	

Îmbrăcămintă de protecție chimică tip 6 EN 13034:2005+A1:2009

Îmbrăcămintea de protecție este fabricată din:

49%PPAN / 42% bumbac / 5% para-aramid / 3% poliamidă / 1% Static Control 300 gr/m²

Cerințe privind materialul exterior al îmbrăcămintei conform EN 14325:2004

Caracteristică cerință	Clasificarea pe categorii de performanță	
Rezistența la abraziune	2 din 6	
Rezistența la sfâșiere	3 din 6	
Forță de întindere maximă	5 din 6	
Rezistența la perforare	2 din 6	
Rezistența la penetrare	Indice de suprimare R	Indice de penetrare P
H ₂ SO ₄	3 din 3	3 din 3
NaOH	3 din 3	3 din 3
o- xilen (nediluat)	0 din 3	0 din 3
Butan-1-ol (nediluat)	0 din 3	0 din 3
Forță de întindere maximă a cusăturilor	4 din 6	
Modificare mărime după 5 spălări	îndeplinit	

Ochranný odev proti chemikáliám typu 6, EN 13034:2005+A1:2009

Ochranný odev sa vyrába z týchto materiálov:

49 % PPAN / 42 % bavlna / 5 % para-amid / 3 % polyamid / 1 % static control, 300 g/m²

Požiadavky na zvrškovú látku odevu podľa normy EN 14325:2004

Požadovaná vlastnosť	Klasifikácia výkonových tried	
Odolnosť proti oteru	2 zo 6	
Sila v ďalšom trhu pri roztrhnutí	3 zo 6	
Medza pevnosti v ťahu	5 zo 6	
Odolnosť proti prepichnutiu	2 zo 6	
Odolnosť proti prieniku	Index odpudzovania R	Index prieniku P
H ₂ SO ₄	3 zo 3	3 zo 3
NaOH	3 zo 3	3 zo 3
o-xylén (nezriedený)	0 zo 3	0 zo 3
Bután-1-ol (nezriedený)	0 zo 3	0 zo 3
Medza pevnosti v ťahu švu	4 zo 6	
Zmena rozmerov po 5 praniach	splnené	

Vestuário de proteção contra produtos químicos tipo 6 EN 13034:2005+A1:2009

O vestuário de proteção é fabricado em:

49% PPAN / 42% algodão / 5% para-aramida / 3% poliamida / 1% Static Control 300 gr/m²

Requisitos do tecido exterior do vestuário de acordo com a norma EN 14325:2004

Propriedade	Categorização das classes de proteção	
Resistência ao desgaste	2 em 6	
Resistência à rutura	3 em 6	
Resistência tênsil máxima	5 em 6	
Resistência à perfuração	2 em 6	
Resistência à penetração	Índice de repelimento R	Índice de penetração P
H ₂ SO ₄	3 em 3	3 em 3
NaOH	3 em 3	3 em 3
o-xileno (não diluído)	0 em 3	0 em 3
Butano-1-ol (não diluído)	0 em 3	0 em 3
Resistência tênsil de costura máxima	4 em 6	
Alteração dimensional após 5 lavagens	concluído	

EN 13034:2005+A1:2009 – varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij (oprema tipa 6).

Varovalna obleka je izdelana iz naslednjih materialov:

49 % PPAN / 42 % bombaž / 5 % para aramid / 3 % poliamid / 1 % elektrostatični nadzor 300gr/m²

Zahteve za zunanji material oblek v skladu s standardom EN 14325:2004

Zahteva	Razvrstitev razredov zmogljivosti	
Odpornost proti drgnjenju	2 od 6	
Pretržna trdnost	3 od 6	
Največja natezna sila	5 od 6	
Odpornost proti prebadanju	2 od 6	
Odpornost na prehajanje	Indeks zavrnitve R	Indeks prehajanja P
H ₂ SO ₄	3 od 3	3 od 3
NaOH	3 od 3	3 od 3
o-kislen (nerazredčen)	0 od 3	0 od 3
Butan-1-ol (nerazredčen)	0 od 3	0 od 3
Največja natezna sila šivov	4 od 6	
Sprememba mer po 5 pranjih	izpolnjuje	

Одяг захисний. Захист від хімікатів. Тип 6 EN 13034:2005+A1:2009

Захисний одяг виготовлено з:

49 % PPAN / 42 % бавовна / 5 % пара-арамід / 3 % поліамід / 1 % антистатик 300 г/м²

Вимоги до верхнього шару одягу згідно зі стандартом EN 14325:2004

Характеристика вимог	Класифікація властивостей	
Зносостійкість	2 із 6	
Опір розриву	3 із 6	
Розривне навантаження	5 із 6	
Опір проколюванню	2 із 6	
Стійкість до проникнення	Індекс опору R	Індекс проникнення P
H ₂ SO ₄	3 із 3	3 із 3
NaOH	3 із 3	3 із 3
Ортоксилол (нерозведений)	0 із 3	0 із 3
Бутанол-1 (нерозведений)	0 із 3	0 із 3
Розривне навантаження швів	4 із 6	
Зміна параметрів після 5 циклів прання	Норма	

Odjeća za zaštitu od kemikalija tipa 6 EN 13034:2005+A1:2009

Zaštita odjeća proizvodi se od:

49 % PPAN vlakana / 42 % pamuka / 5 % para-amida / 3 % poliamida / 1 % premaza Static Control u količini od 300 gr/m²

Zahtjevi za gornji materijal odjeće u skladu s normom EN 14325:2004

Zahtjev	Podjela prema klasama performansi	
Otpornost na abraziju	2 od 6	
Otpornost na daljnje kidanje	3 od 6	
Maksimalna vlačna čvrstoća	5 od 6	
Otpornost na probijanje	2 od 6	
Otpornost na propuštanje	Indeks odbijanja R	Indeks propuštanja P
H ₂ SO ₄	3 od 3	3 od 3
NaOH	3 od 3	3 od 3
O-kislen (nerazrijeđen)	0 od 3	0 od 3
Butan-1-ol (nerazrijeđen)	0 od 3	0 od 3
Maksimalna vlačna čvrstoća šava	4 od 6	
Promjena veličine nakon 5 pranja	ispunjeno	

el

Προστατευτικός ρουχισμός έναντι χημικών, τύπος 6 EN 13034:2005+A1:2009

Ο προστατευτικός ρουχισμός κατασκευάζεται από:
49% PPAN / 42% βαμβάκι / 5% παρα-αραμιδιο / 3% πολυαμιδιο / 1% Static Control 300 gr/m²

Προδιαγραφές εξωτερικού υλικού του ρουχισμού σύμφωνα με το EN 14325:2004

Χαρακτηριστικό προδιαγραφών	Ταξινόμηση των κατηγοριών απόδοσης	
Αντοχή στην τριβή	2 από 6	
Αντοχή στη ρήξη	3 από 6	
Μέγιστη εφελκυστική αντοχή	5 από 6	
Αντοχή στη διάτρηση	2 από 6	
Αντοχή στη διαπερατότητα	Δείκτης απώθησης R	Δείκτης διαπερατότητας P
H ₂ SO ₄	3 από 3	3 από 3
NaOH	3 από 3	3 από 3
Ορθοξυλένιο (αδιάλυτο)	0 από 3	0 από 3
1-βουτανόλη (αδιάλυτη)	0 από 3	0 από 3
Μέγιστη εφελκυστική αντοχή ραφής	4 από 6	
Μεταβολή μεγέθους μετά από 5 πλύσεις	πληρούται	

no

Verneklær mot kjemikalier Type 6 EN 13034:2005+A1:2009

Verneklærne er laget av:
PPAN 49% / 42% Bomull / 5% Para-aramid / Polyamid 3% / 1% Static Control 300 gr/m²

Krav til klærnes ytterstoff i henhold til EN 14325:2004

Nødvendige funksjoner	Klassifisering av ytelsesklasser	
Abrasjonsmotstand	2 av 6	
Rivefasthet	3 av 6	
Maksimal strekkfasthet	5 av 6	
Punkteringsbestandighet	2 av 6	
Penetrasjonsbestandighet	Penetreringsindeks P	Avvisningsindeks R
H ₂ SO ₄	3 av 3	3 av 3
NaOH	3 av 3	3 av 3
o- Xylen (ufortynnet)	0 av 3	0 av 3
Butan-1-ol (uforynnet)	0 av 3	0 av 3
Søm bruddstyrke	4 av 6	
Målendring etter 5 vasker	oppfylt	

et

Kemikaalidevastane kaitseriietus (tüüp 6) EN 13034:2005+A1:2009

Kaitseriietus on valmistatud järgmistest materjalidest:
49% PPAN / 42% puuvill / 5% para-aramiid / 3% polüamiid / 1% Static Control 300 gr/m²

Riietuse pealmise kihi nõuded vastavalt standardile EN 14325:2004

Nõudetunnus	Toimivusklasside klassifikatsioon	
Kulumiskindlus	2 6-st	
Rebenemistugevus	3 6-st	
Tõmbetugevus	5 6-st	
Läbitorketugevus	2 6-st	
Läbilasketugevus	Tõrjuvusindeks R	Läbilaskeindeks P
H ₂ SO ₄	3 3-st	3 3-st
NaOH	3 3-st	3 3-st
o-ksüleen (lahjendamata)	0 3-st	0 3-st
butaan-1-ool (lahjendamata)	0 3-st	0 3-st
Õmbluse rebenemise tugevus	4 6-st	
Mõõtmete muutumine pärast 5 pesu-korda	täidetud	

lt

Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų, 6 tipas pagal EN 13034:2005+A1:2009

Apsauginė apranga pagaminta iš:
49 % PPAN / 42 % medvilnės / 5 % para aramido / 3 % poliamido / 1 % Static Control 300 g/m²

Reikalavimai viršutiniam aprangos audiniui pagal EN 14325:2004

Reikalavimo charakteristika	Galios klasių priskyrimas	
Trintis	2 iš 6	
Atsparumas plyšimui	3 iš 6	
Didžiausia tempimo jėga	5 iš 6	
Atsparumas pradūrimui	2 iš 6	
Atsparumas prasiskverbimui	Atmetimo indeksas R	Prasiskverbimo indeksas P
H ₂ SO ₄	3 iš 3	3 iš 3
NaOH	3 iš 3	3 iš 3
o- ksilenas (neskiestas)	0 iš 3	0 iš 3
Butano-1-olis (neskiestas)	0 iš 3	0 iš 3
Didžiausia siūlės tempimo jėga	4 iš 6	
Matmenų pokytis po 5 skalbimų	atitinka	

lv

Ķīmiskais aizsargapģērbis, tips 6 EN 13034:2005+A1:2009

Aizsargapģērbā izmantotie materiāli:
49% PPAN / 42% kokvilnas / 5% paraaramīda / 3% poliamīda / 1% statiskās kontroles 300 gr/m²

Atbilst standarta EN 14325:2004 prasībām par apģērba virskārtas materiālu

Prasība	Veiktspējas klase	
Nodilumizturība	2. no 6	
Raušanas pretestība	3. no 6	
Stiepes izturība	5. no 6	
Causrites izturība	2. no 6	
Penetrācijasbestandighet	Avvisningsindeks R	Penetreringsindeks P
H ₂ SO ₄	3. no 3	3. no 3
NaOH	3. no 3	3. no 3
o-ksilēns (neatšķaidīts)	0. no 3	0. no 3
Butan-1-ols (neatšķaidīts)	0. no 3	0. no 3
Šuvju stiepes izturība	4. no 6	
Izmēru izmaiņas pēc 5 mazgāšanas reizēm	apmierinošas	

sr

Zaštitna odeća od hemikalija tip 6 EN 13034:2005+A1:2009

Zaštitna odeća se proizvodi od:
49% PPAN / 42% pamuk / 5% para aramid / 3% poliamid / 1% Static Control 300 gr/m²

Zahtevi za spolnju tkaninu odeće prema EN 14325:2004

Karakteristika zahteva	Klasifikacija klasa performansi	
Otpornost na habanje	2 od 6	
Otpornost na cepanje	3 od 6	
Najveća zatezna snaga	5 od 6	
Otpornost na probadanje	2 od 6	
Otpornost na probijanje	Indeks odbijanja R	Indeks probijanja P
H ₂ SO ₄	3 od 3	3 od 3
NaOH	3 od 3	3 od 3
o- ksilen (nerazređen)	0 od 3	0 od 3
Butan-1-ol (nerazređen)	0 od 3	0 od 3
Najveća sila povlačenja šavova	4 od 6	
Promena dimenzija posle 5 pranja	ispunjava	

Suojavaatetus kemikaaleja vastaan 6 EN 13034:2005 + A1:2009

Suojaavaate on valmistettu:
49 % PPAN / 42 % puuvillaa / 5 % para-aramidia / 3 % polyamidia / 1 % Static Control 300 g/m²

Päälliskangas standardin EN 14325:2004 mukainen

Vähittäisominaisuus	Kestävyytstason luokitus	
kulutuskestävyys	2 – 6	
repäisylujuus	3 – 6	
Korkein vetolujuus	5 – 6	
Läpäisylujuus	2 – 6	
Puhkaisulujuus	Hylkimisindeksi R	Läpätunkeutuvuus P
H ₂ SO ₄	3 – 3	3 – 3
NaOH	3 – 3	3 – 3
o- ksyleeni (laimentamaton)	0 – 3	0 – 3
Butan-1-oli (laimentamaton)	0 – 3	0 – 3
Sauman korkein vetovoima	4 – 6	
Mittojen muutos 5 pesukerran jälkeen	suoritettu	

Sıvı kimyasallara karşı koruyucu kıyafet Tip 6 EN 13034:2005+A1:2009

Koruyucu kıyafet şunlardan üretilmiştir:
%49 PPAN / %42 pamuk / %5 para-aramid / %3 poliamid / %1 statik kontrol 300 gr/m²

EN 14325:2004'e göre kıyafetin dış kumaş gereksinimleri

Gereken özellik	Performans sınıflarının tasnifi	
Aşınma direnci	2/6	
Yırtılma direnci	3/6	
Gerilme direnci	5/6	
Delinme direnci	2/6	
Nüfuz direnci	İtıcilik indeksi R	Nüfuz indeksi P
H ₂ SO ₄	3/3	3/3
NaOH	3/3	3/3
oksilen (seyreltilmemiş)	0/3	0/3
Bütanol (seyreltilmemiş)	0/3	0/3
Dikişlerin gerilme direnci	4/6	
5 yıkama sonrası boyut değişikliği	Geçti	

液体化学薬品タイプ6からの防護服 EN 13034:2005+A1:2009

防護服の素材:
49% PPAN / 42% コットン / 5% バラアラムイド / 3% ポリアミド / 1% 静電気防止剤 300 gr/m²

EN 14325:2004に準拠する衣類の表地の要件

必要な特性	性能クラスの分類	
耐摩耗性	2/6	
引裂抵抗	3/6	
抗張力	5/6	
穿刺抵抗	2/6	
貫入抵抗	防虫指数R	貫入指数P
硫酸	3/3	3/3
水酸化ナトリウム	3/3	3/3
o-キシレン(原液)	0/3	0/3
1-ブタノール(原液)	0/3	0/3
縫い目の抗張力	4/6	
5回の洗濯サイクル後の寸法変化	合格	


الملابس الواقية المضادة للمواد الكيميائية السائلة من نوع 6 EN 13034:2005+A1:2009

تم تصنيع الملابس الواقية من:
٤٩٪ PPAN / ٤٢٪ قطن / ٥٪ بارا-أراميد / ٣٪ بولياميد / ١٪ التحكم الثابت 300 حبيبة/متر مربع

المتطلبات الخاصة للنسيج الخارجي للملابس وفقًا للمعيار EN 14325:2004

الخاصية المطلوبة	مستويات الأداء والتصنيف	
مقاومة الكشط	2 من 6	
مقاومة التمزق	3 من 6	
قوة الشد	5 من 6	
مقاومة الثقب	2 من 6	
مقاومة الاختراق	مؤشر الطرد R	مؤشر الاختراق P
حمض الكبريتيك (H ₂ SO ₄)	3 من 3	3 من 3
هيدروكسيد الصوديوم (NaOH)	3 من 3	3 من 3
أورثو-زيلين (غير المخفف)	0 من 3	0 من 3
1-بوتانول (غير المخفف)	0 من 3	0 من 3
قوة شد الدرزات	4 من 6	
التغير في الأبعاد بعد 5 دورات غسيل	مقبول	

uvex

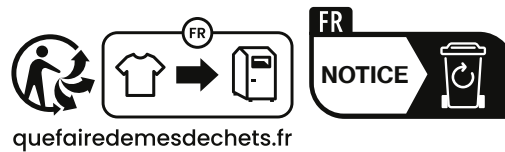

protecting people